



ПРОЖЕКТОР LED / PROJECTOR LED



8410




8810

Прожекторите са със стабилен алуминиев корпус, който гарантира добро охлаждане и дълъг живот на LED. Предназначени са за осветление на външни пространства. Захранването е изработено само от пасивни елементи, с което дава ресурс над 50 000 часа. Позволява лесен монтаж. Отговарят на EN 60598-1.

The articles are with a solid aluminium base, which ensures a good cooling and a long life of the lighting fixture. Designed for illuminating of outer areas. Easy for mounting. The power supply is made only of passive elements, which gives a life of more than 50 000 hours. It is easily installed. Correspond to EN 60598-1.

ПРОЖЕКТОР LED / PROJECTOR LED

Код/Code								
8410	Светлосив Ф111	6W, 230 V	от -30 °C до +50 °C	SAMSUNG 4000K	CRI ≥ 80	600 Lm	Клас I/Class I	IP65
8810	Тъмносив Ф111	6W, 230 V	от -30 °C до +50 °C	SAMSUNG 4000K	CRI ≥ 80	600 Lm	Клас I/Class I	IP65
8412	Светлосив Ф111	12W, 230V	от -30 °C до +50 °C	SAMSUNG 4000K	CRI ≥ 80	1200 Lm	Клас I/Class I	IP65
8812	Тъмносив Ф111	12W, 230 V	от -30 °C до +50 °C	SAMSUNG 4000K	CRI ≥ 80	1200 Lm	Клас I/Class I	IP65

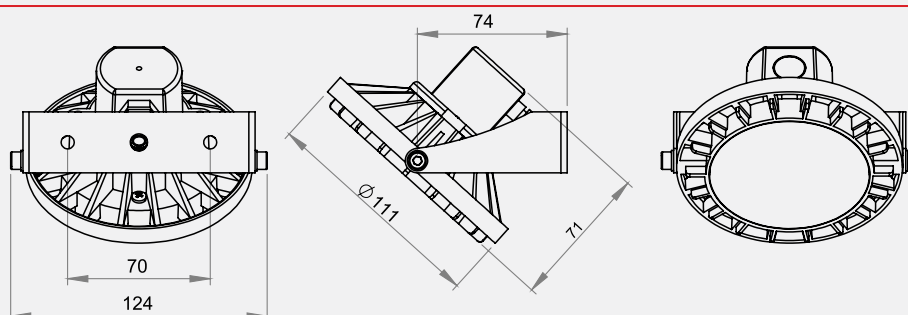



ПРОЖЕКТОР LED / PROJECTOR LED



8420



8820

Прожекторите са със стабилен алуминиев корпус, който гарантира добро охлаждане и дълъг живот на LED. Предназначени са за осветление на външни пространства. Захранването е изработено само от пасивни елементи, с което дава ресурс над 50 000 часа. Позволява лесен монтаж. Отговарят на EN 60598-1.

The articles are with a solid aluminium base, which ensures a good cooling and a long life of the lighting fixture. Designed for illuminating of outer areas. Easy for mounting. The power supply is made only of passive elements, which gives a life of more than 50 000 hours. It is easily installed. Correspond to EN 60598-1.

ПРОЖЕКТОР LED / PROJECTOR LED

Код/Code									
8420	Светлосив Ф111	20W, 230 V	от -30 °C до +50 °C	SAMSUNG 4000K	CRI ≥ 80	2000 Lm	Клас I/Class I	IP65	
8820	Тъмносив Ф111	20W, 230 V	от -30 °C до +50 °C	SAMSUNG 4000K	CRI ≥ 80	2000 Lm	Клас I/Class I	IP65	

